

PFT RONDO air

De transportslang met geoptimaliseerde stroombaan

Voor transport van zeer schurend droog materiaal voor PFT SILOMAT-transportinstallaties. Wij hechten veel waarde aan onze extreem knikbestendige, 3-laags transportslang van rubber.

Een PFT-product voor veilig en stevig gebruik op bouwlocaties zonder compromis.

TECHNISCHE INFORMATIE / GEGEVENS

Aansluittype	RONDO air - C-koppeling
--------------	-------------------------

Opening	~43,5 mm
---------	----------

Slangspecificatie

Temperatuurbereik	-35°C / +80°C
-------------------	---------------

Wanddikte	7,5 mm
-----------	--------

Binnendiameter	45 mm
----------------	-------

Aantal inleggen	2
-----------------	---

Buigradius (min.)	450 mm
-------------------	--------

Bedrijfsdruk	10 bar
--------------	--------


Barstdruk	30 bar
-----------	--------

Slijtage volgens DIN ISO 4649:2006	ca. 70 mm ²
------------------------------------	------------------------



VOORDELEN OP EEN RIJTJE


Normale verbinding
 Debiet: 0,00093 m²



Koppeling – RONDO air:


- Geoptimaliseerde overgang – nauwelijks smaller wordend bij de koppeling
- Minder turbulentie
- Geoptimaliseerde stroombaan
- Nauwelijks afname van de doorsnede
- Gereduceerd struikelgevaar
- Opening ~ 43,5 mm – tot wel 37% meer openingsvlak

Nieuw met RONDO air koppelingsverbinding
 Debiet: 0,00148 m²
 = 37% meer debiet met de PFT RONDO air koppeling



Rubberen transportslang – RONDO air:

- Lange levensduur - Slijtvaste kwaliteit van de ziel
- Veiligheid tegen elektrostatische lading
- Uitstekende knikbestendigheid
- Enorme dwarsdoorsnedestabiliteit

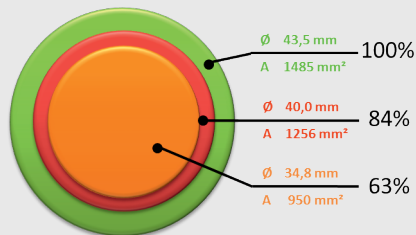

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Transport van bijzonder schurend droog materiaal



PRODUCTEN / TOEBEHOREN

PRODUCTEN / TOEBEHOREN	ART.NR.
■ Rubberen-transport slang RONDO air DN45 – 13,3 m	00 46 42 32
■ Rubberen-transport slang RONDO air DN45 – 20 m	00 46 42 33
■ Rubberen-transport slang RONDO air DN45 – 25 m	20 65 32 00
■ Eerstuistrusting transportslangen – 73,3 m	00 47 34 24
■ Zuigkoppeling RONDO air C-49,5 Opening 43,5 mm	20 65 54 00

De PFT servicegarantie

Dichtbij de klant, technische competentie en serviceoriëntatie. Dat is het credo van PFT met zijn wereldwijd verkoop- en serviceteam. Ook de komende decennia.



Aanklikken. Ontdekken. Beleven.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nu downloaden! App: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische veranderingen onder voorbehoud. Onze garantie heeft betrekking op de feilloze staat van onze machines. Verbruiks-, hoeveelheden-, uitvoeringsinformatie en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar kunnen worden overgenomen. Bovendien gelden altijd de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal. Veranderingen, kopieën en fotomechanische weergaven, ook gedeeltelijk, behoeven de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RONDO air – NL/01.19/PFT